

# 制作 Tekmand 系统安装盘

## 准备工作:

1. 将下载得到的镜像文件 **usb.img** 放置在电脑硬盘的任意位置，例如路径 **D:\Software\img**（**路径中不允许有中文**），并且记住该路径。
2. 准备一个空的 U 盘，大小应不小于 4G。
3. 将 **win32diskimager-binary.zip** 压缩包解压。

## 烧录过程:

1. 双击解压后的 ，打开如下图所示的界面:

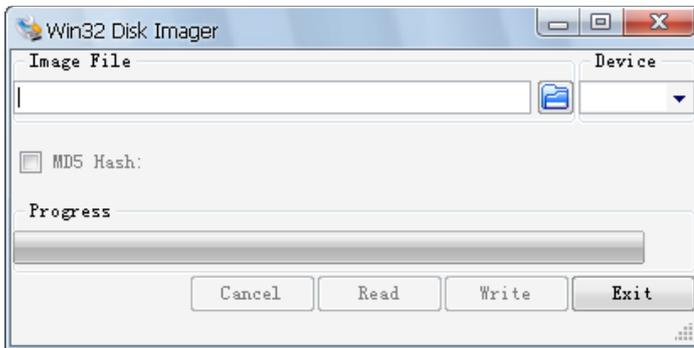


图 1

2. **Image File** 的选择: 点击蓝色的文件夹图标 ，打开资源浏览器窗口，在此窗口找到刚刚放置在 **D:\Software\img** 路径下的 **usb.img** 文件，然后点击右下角的保存键。

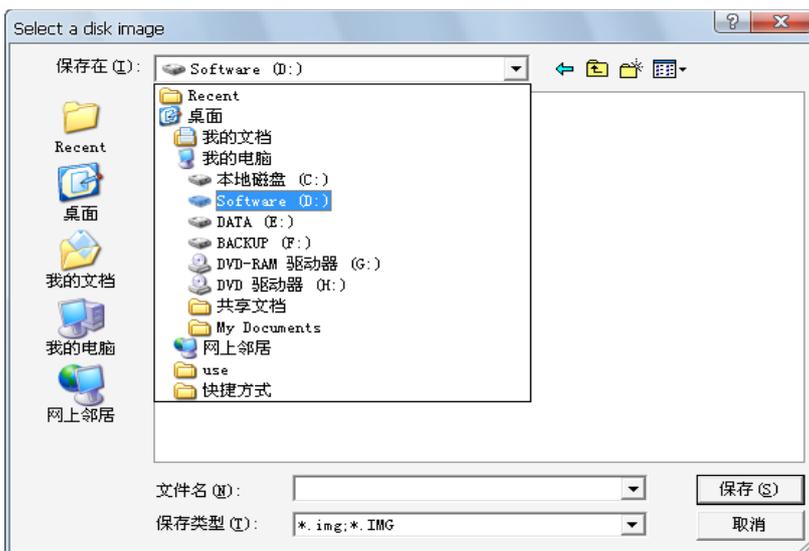


图 2

3. Device 的选择: 插上 U 盘, 在资源浏览器中可以看到 U 盘的盘符, 例如在图 1 的

Device 处选择 U 盘的盘符 , 如果有多个 U 盘, 此处请谨慎选择盘符!

4. 点击 Write 按钮, 弹出下图所示界面, 点击 Yes 确认开始烧录。



图 3

5. 图 1 的 Progress 处会显示烧录百分比, 左下角则会显示烧录的速度如 4-5Mb/s, 大约 10 分钟后, 会弹出 Write Successful 的窗口, 烧录成功。

6. 拔出 U 盘, 可在 Tekmand 系列控制台/DPU 扩展器上进行试安装。